

Impresoras multifuncionales A3 a color
inteligentes

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax



Aprovecha las ventajas de una tecnología que se adapta al ritmo de tu empresa. Mejora tu productividad y eficiencia con la gama de impresoras multifuncionales A3 de color IM C2000(A)/C2500(A).

Disfruta de:

- Velocidades de impresión de 20 a 25 ppm.
- Sencillo panel inteligente de 10,1" con menú intuitivo.
- Opciones de conectividad móvil, incluidas NFC, AirPrint* o Mopria.
- Más tiempo de actividad y rendimiento, gracias a RICOH Intelligent Support.

Accede a diversas funciones de productividad y mejoras, como escaneo directo a correo electrónico o carpetas de tu red, y asegúrate de que tienes las mejoras de seguridad y las opciones de conectividad con dispositivos móviles más recientes. Nuestras impresoras inteligentes están diseñadas para ofrecer más rendimiento cuando tu empresa lo necesite, gracias a tecnología que es escalable, segura, sostenible y sencilla.

Saca más partido de tu impresora inteligente:

- Adapta los ajustes a cada usuario: para acceso rápido a las aplicaciones que más se usan.
- Escanea documentos más pequeños: con la unidad de escaneo de papeles pequeños.
- Trabaja con más eficiencia: gracias a la mayor capacidad de la bandeja de papel.
- Actualizaciones de firmware automáticas: ofrecen la máxima seguridad.


Los dispositivos inteligentes de Ricoh se mantendrán al día requiera lo que requiera tu lugar de trabajo. De esta forma dispondrás de acceso sencillo y siempre preparado a nuevas funcionalidades, siempre que lo necesites. Los valores de TEC (Consumo eléctrico típico) son bajos, respetuosos con el medio ambiente, ofrecen un menor consumo eléctrico y reducen los costes operativos. Con funciones de RICOH Intelligent Support como el mantenimiento predictivo, el rendimiento del dispositivo se supervisa y los problemas que surgen se corrigen en poco tiempo, para minimizar su repercusión en tu lugar de trabajo.

¿Estás preparado para ver una forma de trabajar más rápida? Nuestra gama de impresoras multifuncionales inteligentes cuenta con un gran Smart Operation Panel de 10,1" diseñado para mejorar tu productividad, movilidad y compromiso medioambiental. Trabaja con una interfaz de usuario que ofrece navegación rápida y sencilla con la capacidad para personalizar el diseño y adaptarlo a tus necesidades; hasta podrás añadir la imagen de marca de tu propia empresa. Accede a funciones del dispositivo, cambia entre trabajos y tarea de un modo rápido y cómodo para que los equipos puedan trabajar de un modo más inteligente.

Todas las impresoras inteligentes ofrecen:

- Acceso rápido a herramientas web de ayuda mediante RICOH Intelligent Support.
- Una interfaz y una experiencia de usuario coherente para todo tu parque de dispositivos Ricoh.
- Sencilla integración con soluciones de terceros.
- Renovaciones y actualizaciones periódicas de funcionalidad, para que puedas hacer más de una forma más inteligente y rápida.

Configuración de hardware de la IM C2000(A) / IM C2500(A)

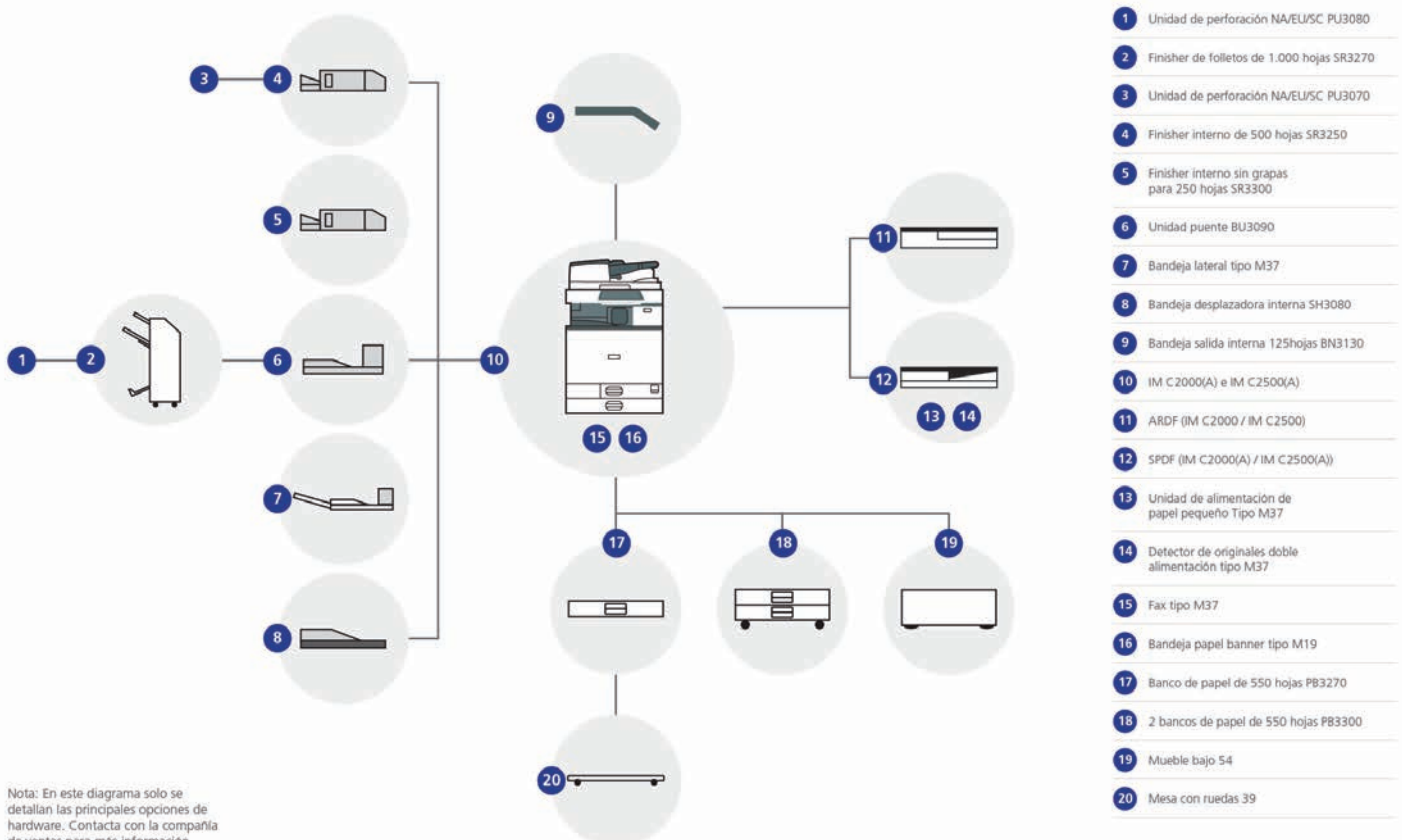

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Especificaciones principales

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
GENERAL				
Tiempo de calentamiento		21 segundos		
Velocidad de primera página: B/N		5,1 segundos		
Velocidad de primera página: a todo color		7,4 segundos		
Velocidad impresión continua	20 ppm	20 ppm	25 ppm	25 ppm
Memoria: estándar		2 GB		
Memoria: máximo		4 GB		
Capacidad del disco duro: estándar		320 GB		
Capacidad del disco duro: máximo		320 GB		
Capacidad ARDF		100 hojas		
Capacidad SPDF		220 hojas		
Peso	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Dimensiones (An x La x Al)	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Fuente de energía		220 - 240 V, 50/60 Hz		
COPIADORA				
Copia múltiple	Hasta 999 copias			
Resolución	600 dpi			
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %			
IMPRESORA				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)			
Lenguaje de impresora opcional	Genuine Adobe® PostScript®3™, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe®			
Resolución de impresión: máxima	1.200 x 1.200 dpi			
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Interfaz: opción	IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto)			
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Entornos Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Entornos Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 o posterior			
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Entornos SAP® R/3®	SAP® S/4®			
Otros entornos compatibles	IBM iSeries			
ESCÁNER				
Velocidad de escaneo: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)			
Velocidad de escaneo: SPDF	120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)			
Resolución: máxima	1.200 dpi			
Método de compresión	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises			
Formatos de archivo	TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas			
Destinos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD			
FAX (Opcional)				
Circuito	PSTN, PBX			
Velocidad de transmisión	2 segundos			
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps			
Resolución: estándar	8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi			
Resolución: opción	16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi			
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG			
Velocidad de escaneo	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memoria: estándar	4 MB, (320 páginas)			
Memoria: máximo	60 MB, (4.800 páginas)			
GESTIÓN DEL PAPEL				
Tamaño de papel recomendado	Bandeja(s) de papel estándar:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja(s) de papel opcionales:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja bypass:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado			
Capacidad entrada de papel: estándar	1.200 hojas			
Capacidad entrada de papel: máximo	2.300 hojas			
Capacidad salida de papel: estándar	500 hojas			
Capacidad salida de papel: máximo	1.625 hojas			
Gramaje papel	Bandejas: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dúplex: (52 - 256 g/m²)			
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta, OHP			

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Especificaciones principales

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
MEDIO AMBIENTE				
Consumo de energía: máx.	menos de 1.700 W			
Consumo de energía en funcionamiento: B/N	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Consumo de energía:	46,2 W			
Consumo de energía: en reposo	0,55 W			
TEC	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER

2 bandejas de papel de 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)
1 bandeja de papel de 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)
Finisher de folletos de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)
Finisher interno de 250 hojas	Tamaño de papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje papel: (52-300 g/m ²), Capacidad apilado: (250 hojas), Capacidad grapado: (5 hojas), Tamaño papel: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramaje papel grapado: (64-80 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior)
Finisher interno de 500 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A4, A5, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)
Bandeja desplazamiento interna	Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m ²)
Bandeja 1 separador	Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²)

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral, Unidades de perforación, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas

CONSUMIBLES

Tóner: negro	16.500 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo	10.500 impresiones
Basado en 2 p/j con una cobertura del 5% en A4.	

*La certificación AirPrint estará disponible en 2019.



RICOH @Remote