

Impresoras multifuncionales A3 a color
inteligentes

RICOH
IM C4500LT
IM C5500ALT
IM C6000LT

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax



Trabaja de un modo más inteligente y eficaz con las impresoras multifuncionales inteligentes IM C4500LT/5500ALT/6000LT: nueva tecnología diseñada para crecer y adaptarse, igual que hace tu negocio.

Es hora de:

- Trabajar de un modo más inteligente: con procesos de escaneo integrados en el flujo de trabajo.
- Personalizar: con acceso sencillo a las aplicaciones que más usas.
- Mantenerse al día: añade funciones nuevas cuando las necesites.
- Ahorrar costes: reduce el consumo eléctrico.

Acceso a mejoras de características y actualizaciones esenciales, siempre que las necesites. Potencia la productividad al integrar a la perfección nuestras diversas aplicaciones para optimizar y agilizar tu flujo de trabajo. Ten la tranquilidad de que tus dispositivos inteligentes están listos para cumplir todas tus necesidades tanto ahora como en el futuro, mediante tecnología escalable, segura, sostenible y sencilla.

Saca más partido de tu impresora inteligente:


- Ahorra tiempo y agiliza el flujo de trabajo con la solución de acabado idónea para cada trabajo.
- Escanea documentos más pequeños con la unidad de escaneo de papeles pequeños.
- Más precisión de escaneo, gracias a la unidad de detección de doble alimentación.
- Mejora la gestión de la impresión con el controlador EFI.

Utiliza diversas opciones de acabado y papel para conseguir un toque profesional al tiempo que atiendes las necesidades de impresión de grupos de trabajo de tamaño medio a grande. Los valores de TEC (Consumo eléctrico típico) son bajos, respetuosos con el medio ambiente, ofrecen un menor consumo eléctrico y reducen los costes operativos. Las herramientas RICOH Intelligent Support garantizan el máximo tiempo de actividad del dispositivo, mientras que las herramientas de autoasistencia permiten que tus equipos resuelvan tareas sencillas como el cambio de consumibles sin que los caros recursos de IT tengan que intervenir.

Con velocidades de impresión que van desde las 45 hasta las 60 CPM, los dispositivos IM C4500LT/5500ALT/6000LT son capaces de añadir valor a tu negocio. El sencillo Smart Operation Panel de 10,1" con pantalla de control táctil tiene una mayor capacidad de respuesta e iconos más grandes. Los ajustes se pueden configurar para adaptarlos a las necesidades de cada usuario y, gracias a una conectividad móvil más sencilla, los usuarios pueden imprimir o escanear en la red de la oficina o la nube desde su dispositivo inteligente, mediante la compatibilidad integrada con NFC, AirPrint* o Mopria.

- Producción de catálogos profesionales con la unidad de plegado múltiple interna.
- Reducción de los costes de subcontratación, al imprimir los materiales de forma interna.
- Una forma de trabajar más eficiente y menos intervención por parte del usuario, al ampliar la capacidad de papel.
- Más tiempo de actividad y rendimiento, gracias a RICOH Intelligent Support.

IM C4500LT/IM C5500ALT/IM C6000LT hardware configuration

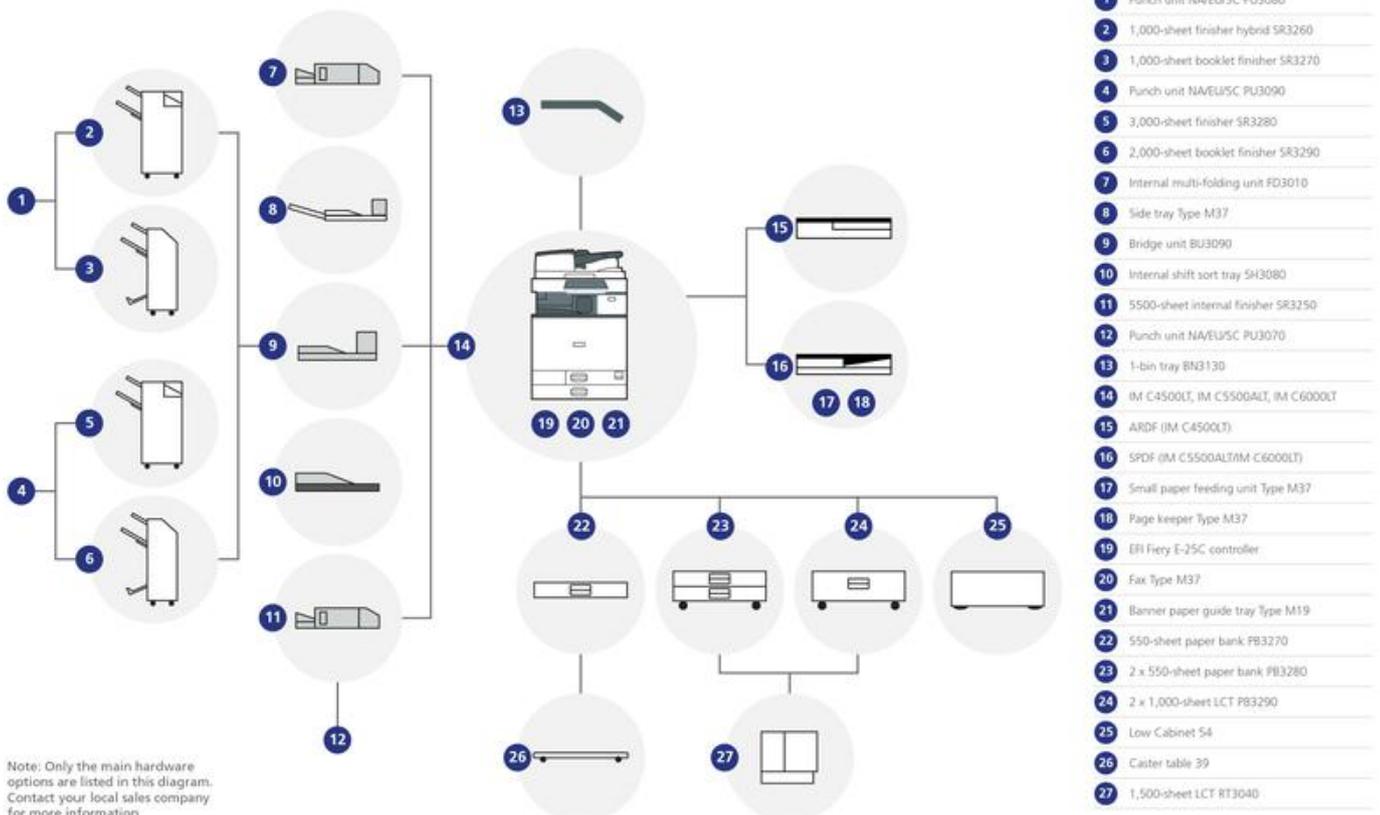

RICOH IM C4500LT/ IM C5500ALT /IM C6000LT

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C4500LT	IM C5500ALT	IM C6000LT
GENERAL			
Tiempo de calentamiento		21 segundos	
Velocidad 1a página: B/N	4 segundos	3,1 segundos	3,1 segundos
Velocidad 1a página: color	5,7 segundos	4,6 segundos	4,6 segundos
Velocidad impresión continua	45 ppm	55 ppm	60 ppm
Memoria: estándar		2 GB	
Memoria: máximo		4 GB	
Capacidad del disco duro: estándar		320 GB	
Capacidad del disco duro: máximo		320 GB	
Capacidad ARDF (IM C4500LT)	100 hojas	-	-
Capacidad SPDF (IM C5500ALT, IM C6000LT)	-	220 hojas	220 hojas
Peso	96 kg	101,4 kg	101,4 kg
Dimensiones (An x La x Al)	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 963 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
COPIADORA			
Copia múltiple		Hasta 999 copias	
Resolución	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Zoom		Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	
IMPRESORA			
CPU		Apollolake A3950 1,6 Ghz	
Lenguaje de impresora: estándar		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)	
Lenguaje de impresora opcional		Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PictBridge, impresión directa de PDF desde Adobe®	
Resolución: máxima		1.200 x 1.200 dpi	
Interfaz: estándar		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B	
Interfaz: opción		IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto)	
Capacidad de impresión móvil		Apple AirPrint, NFC, Smart Device Connector de Ricoh	
Entornos Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019	
Entornos Mac OS		Macintosh OS X Native v10.11 o posterior	
Entornos UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Entornos SAP® R/3®		SAP® R/3®, SAP® R/4®	
Otros entornos compatibles		IBM iSeries	
ESCÁNER			
Velocidad de escaneo: ARDF (IM C4500LT)	80 ipm (200 300 dpi)	-	-
Velocidad de escaneo: SPDF (IM C5500ALT, IM C6000LT)	-	120 ipm (simple)	240 ipm (dúplex)
Resolución: máxima		1.200 dpi	
Formatos de archivo		TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas	
Destinos de escaneo		Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD, URL, FTP	
FAX			
Circuito	PSTN, PBX	PSTN, PBX	PSTN, PBX
Velocidad de transmisión		2 segundos	
Velocidad del módem: máxima		33,6 Kbps	
Resolución: estándar		8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi	
Resolución: opción		16x15,4 líneas/mm, 400x400 dpi	
Método de compresión		MH, MR, MMR, JBIG	
Velocidad de escaneo	68 spm	81 spm	81 spm
Memoria: estándar		4 MB, (320 páginas)	
Memoria: máximo		60 MB, (4.800 páginas)	
GESTIÓN DEL PAPEL			
Tamaño de papel recomendado		Bandeja(s) de papel estándar: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja(s) de papel opcionales: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel tamaño personalizado	
Capacidad entrada: estándar		1.200 hojas	
Capacidad entrada: máximo		4.700 hojas	
Capacidad salida: estándar		500 hojas	
Capacidad salida: máximo		3.625 hojas	
Gramaje papel		Bandejas: (60 - 300 g/m²), Bypass: (52 - 300 g/m²), Dúplex: (52 - 256 g/m²)	
Tipos de papel		Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Tarjeta, Papel preimpreso, Papel bond, Papel cuché, Sobre, Papel cuché, Papel de etiqueta, OHP	

RICOH IM C4500LT/ IM C5500ALT /IM C6000LT

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C4500LT	IM C5500ALT	IM C6000LT
MEDIO AMBIENTE			
Consumo de energía: máx.		menos de 1.850 W	
Consumo de energía en funcionamiento: B&N	644,6 W	821,7 W	837,7 W
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color	729,9 W	935,4 W	957 W
Consumo de energía: lista		59 W	
Consumo de energía: en reposo		0,62 W	
TEC*	0,52 kWh/semana	0,71 kWh/semana	0,76 kWh/semana
* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.			
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO			
1 bandeja de papel de 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)		
bandejas de papel 2x 550 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (60-300 g/m ²)		
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas	Tamaño del papel: (A4), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²)		
Bandeja gran capacidad lateral 1.500 hojas	Tamaño del papel: (A4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²)		
Finalizador híbrido de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)		
Finalizador de 3.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (3.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Superior inclinado)		
Finalizador de folletos de 1.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (1.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)		
Finalizador de folletos de 2.000 hojas	Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (2.000 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas, Folleto)		
Finalizador interno de 500 hojas	Tamaño del papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²), Capacidad de apilado: (500 hojas), Capacidad de grapado: (50 hojas), Tamaño de papel grapado: (A3, A4, B4, B5), Gramaje de papel grapado: (52-105 g/m ²), Posiciones de grapa: (Superior, Inferior, 2 grapas)		
Bandeja desplazamiento interna	Capacidad de la bandeja: (250 hojas), Tamaño del papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramaje del papel (52-300 g/m ²)		
Bandeja 1 separador	Capacidad de la bandeja: (125 hojas), Tamaño del papel: (A3, A4, A5, B4), Gramaje del papel: (52-300 g/m ²)		

OTRAS OPCIONES

Unidad de fax, Línea adicional de fax G3, Módulo de fax remoto, Ampliación memoria, Mueble, Mesa con ruedas, RAM 4GB, Unidad de memoria, Bandeja lateral, Bandeja guía papel hojas banner, Unidades de perforación, Unidad de plegado múltiple interna, Unidad IPDS, Tarjeta de impresión directa desde cámara, PostScript 3 Genuino, Puerto paralelo 1284, Conexión Wifi 802.11, Segunda línea de red, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Unidad de alimentación de papel pequeño, Detector de originales doble alimentación, Extensión de área de impresión a SRA3, Tirador ADF, Soporte para teclado externo, Unidad I/F contador, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Lector de tarjetas NFC, Adaptador para integrar lector de tarjetas, Controlador EFI, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot-On

CONSUMIBLES

Tóner: negro	33.000 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo	22.500 impresiones
Consumable yield based on 4p/j 5% coverage on A4	



RICOH @Remote

REGLAMENTO (UE) 2019/2020 DE LA COMISIÓN. La fuente luminosa de este producto no está concebida para otras aplicaciones diferentes a la impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain

93 582 12 00

www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.